


Vékonyvakolatok

Vékonyvakolatok

- Szilikon vékonyvakolatok 41
- Szilikát vékonyvakolatok 43
- Diszperziós vékonyvakolatok 45
- Ásványi vakolatok 49

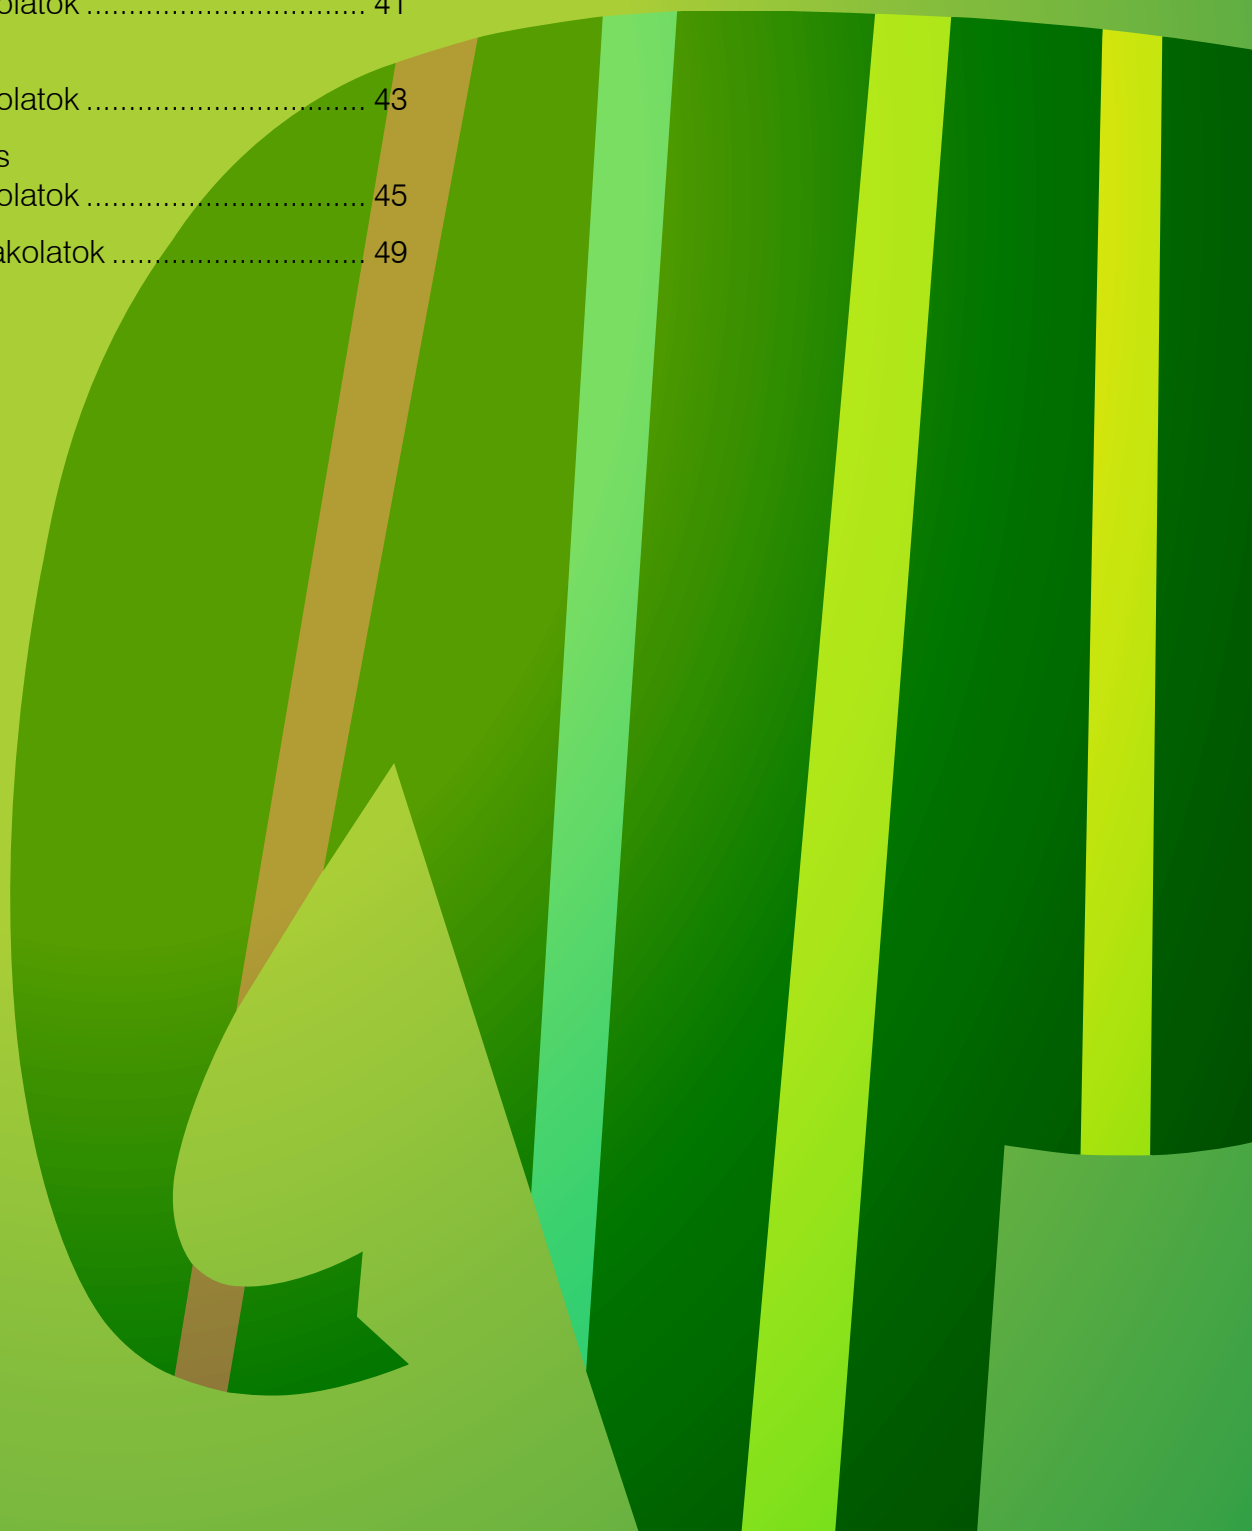

Capatect SH-Rillenputz 20, 30

Ásványi karakterű, szilikongyanta kötőanyagú struktúrvakolat



Rusztikus struktúrvakolat dörzsölt struktúrájú homlokzati, vagy beltéri felületek kialakításához. Kiválóan alkalmas a Capatect hőszigetelő rendszerek és a Capatect vakolatjavító rendszerek felületképzésére.

Tulajdonságok: Száradás után hidrofób és kiváló diffúzióképességű. Szennyeződési hajlama csekély és rendkívül ellenálló az ipari gázokkal és a mikroorganizmusokkal szemben. Szemcsenagyságtól és a felhordási technikától függően különböző struktúra alakítható ki.

Szín: Fehér. Színezés max. 3%-ban AmphiSilan színezőfestékkel. Sötét színek gyárilag keverhetők.

Szemcsenagyság/ felhasználás:

SH-Rillenputz 20: 2,0 mm: kb. 2,6-2,8 kg/m²

SH-Rillenputz 30: 3,0 mm: kb. 3,0-3,2 kg/m²

Felhordás: Rozsdamentes acélsimítóval egyenletesen felhordani. Struktúrakialakítás: műanyag vagy fa simítóval. Szórásnál szóró- és tölcserpisztoly (6-8 mm-es fúvóka) használata ajánlott.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben.

Kiszerezés: 30 kg

Capatect SH-Reibputz 15, 20, 30

Ásványi karakterű, szilikongyanta kötőanyagú struktúrvakolat



Dekoratív, kapart struktúrához hasonló szerkezetű vakolat homlokzatok vagy beltéri felületek kialakításához. Kiválóan alkalmas a Capatect hőszigetelő rendszerk és a Capatect vakolatjavító rendszerek felületkialakításához.

Tulajdonságok: Száradás után hidrofób és kiváló diffúzióképességű. Szennyeződési hajlama csekély és rendkívül ellenálló az ipari gázokkal és a mikroorganizmusokkal szemben. Szemcsenagyságtól és a felhordási technikától függően különböző struktúra alakítható ki.

Szín: Fehér. Színezés max. 3%-ban AmphiSilan színezőfestékkel. Egyes színek gyárilag keverhetők.

Szemcsenagyság/ felhasználás:

SH-Reibputz 15: 1,5 mm: kb. 2,4-2,6 kg/m²

SH-Reibputz 20: 2,0 mm: kb. 2,9-3,1 kg/m²

SH-Reibputz 30: 3,0 mm: kb. 3,5-3,7 kg/m²

Felhordás: Rozsdamentes acélsimítóval egyenletesen felhordani. Struktúrakialakítás: műanyag vagy fa simítóval. Szórásnál szóró- és tölcserpisztoly (6-8 mm-es fúvóka) használata ajánlott.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben.

Kiszerezés: 30 kg



Capatect Rillenputz 20 vízszintesen dörzsölve



Capatect Rillenputz 20 körkörösén dörzsölve



Capatect Reibputz 20



Capatect Reibputz 15



AmphiSilan Fassadenputz

Szilikongyanta kötőanyagú feldolgozásra kész vakolat kültéri használatra



Feldolgozásra kész, strukturálható szilikongyanta vakolat.

Alkalmazható:

- Capatect hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és közetgyapot hőszigeteléssel/
 - Capatect előfűggesztett hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és közetgyapot hőszigeteléssel/
 - Betonhoz, bevonat nélkül
 - PII + PIII habarccsoportú vakolatokhoz DIN 18 550 szerint
 - matt, hordképes diszperziós festékbevonatokhoz
 - hordképes szilikátbevonatokhoz
- Nem alkalmazható a sóvirágzásos alapfelületeknél, PVC- és falapfelületeknél.

Tulajdonságok:

- kiváló vízpára áteresztő
- időjárásellenálló, víztaszító DIN 4108 szerint
- könnyen feldolgozható

- környezetkímélő, szagsemleges
- kötőanyag: szilikongyanta
- optimális, időjárás- és fényálló pigmens-töltőanyag-granulátum koncentráció
- vízzel hígítható
- megakadályozza a gombák és algák megtelepedését

Szín: Natúrfehér. A CaparolColor színekártya és 3D-rendszer szerinti gyári színezés lehetséges. ColorExpress rendszerben géppel színezhető

Felhordás: Rozsdamentes simítóval vagy erre alkalmas finomhabarcs szóró berendezéssel. Struktúra-kialakítás: műanyag simítóval.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A626

Kiszerezés: 25 kg, 1 tonnás konténer

Felhasználás:

VAKOLAT	STRUKTÚRA	SZEMCSEMÉRET	kg/m ²
R 20	gördülőszemcsés	2,0 mm	kb. 2,7 kg
R 30	gördülőszemcsés	3,0 mm	kb. 3,7 kg
K 15	kapart	1,5 mm	kb. 2,8 kg
K 20	kapart	2,0 mm	kb. 3,6 kg
K 30	kapart	3,0 mm	kb. 4,5 kg



AmphiSilan-Fassadenputz K 15



AmphiSilan-Fassadenputz R 20

Capatect SI-Rillenputz 20, 30

Feldolgozásra kész, ásványi alapú szilikátvakolat, kül- és beltéri felhasználásra



Magasértékű struktúrbevonat, dekoratív, dörzsölt struktúrájú, ásványi eredetű vakolatok kialakításához különböző szemcseméretben. Gipszvakolatokra, gipszkartonokra, betonfelületekre is alkalmas pl. Caparol Haftgrund alapozóval történő kezelés után. Különösen alkalmas dekoratív nagy ellenállóképességű felületek elkészítésére beltéren is pl. lépcsőházak, folyosók, teljes lakóterek, irodák falfelületeire.

Tulajdonságok: VOB szerint időjárásálló, víztaszító DIN 4108 szerint. Jó diffúzióképességű, könnyen feldolgozható és struktúrálható. Környezetkímélő és enyhe szagú.

Szín: Fehér. Legfeljebb 3 % Syllitol színezőfestékkel színezhető. Sötétebb árnyalatok gyárilag színezhetők.

Felhasználás: Kb. 2,3-3,0 kg/m² választott szemcsemérettől függően.

Felhordás: Rozsdamentes acélsimítóval egyenletesen felhordani. Struktúraalkalmitás: műanyag vagy fa simítóval. Szórásnál szóró- és tölsérszisztyó (6-8 mm-es fúvóka) használata ajánlott.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A03

Kiszerezés: 30 kg

Capatect SI-Reibputz 15, 20, 30

Feldolgozásra kész, ásványi alapú szilikátvakolat, kül- és beltéri felhasználásra



Magasértékű, dekoratív ásványi vakolat szemcsés struktúrával különböző szemcseméretben. Gipszvakolatokra, gipszkartonokra, betonfelületekre is alkalmas pl. Caparol Haftgrund alapozóval történő kezelés után. Különösen alkalmas dekoratív nagy ellenállóképességű felületek elkészítésére beltéren is pl. lépcsőházak, folyosók, teljes lakóterek, irodák falfelületeire.

Tulajdonságok: Időjárásálló, víztaszító DIN 4108 szerint, oldószermentes. Diffúzióképes, jól tapadó, könnyen feldolgozható, robusztus, ütésre nem érzékeny. Vízrel hígítható, környezetkímélő és enyhe szagú.

Szín: Fehér. Legfeljebb 3 % Syllitol színezőfestékkel színezhető. Sötétebb árnyalatok gyárilag színezhetők.

Felhasználás: Kb. 1,6-3,7 kg/m² választott szemcseméret nagyságtól függően.

Felhordás: Rozsdamentes acélsimítóval egyenletesen felhordani. Struktúraalkalmitás: műanyag- vagy fa simítóval. Szórásnál szóró- és tölsérszisztyó (6-8 mm-es fúvóka) használata ajánlott.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A02.

Kiszerezés: 30 kg



Capatect SI-Rillenputz 20 vízszintesen dörzsölve



Capatect SI-Rillenputz 20 körkörösén dörzsölve



Capatect SI-Reibputz 20



Capatect SI-Reibputz 15



Sylitol Fassadenputz

Szilikátkötésű struktúrvakolat kültéri használatra



Felhasználási terület:

Feldolgozásra kész, strukturálható szilikátvakolat.

Alkalmazható:

- Capatect hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és kőzetgyapot hőszigeteléssel/
 - Capatect előfüggesztett hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és kőzetgyapot hőszigeteléssel/
 - PII + PIII habarccsoportú vakolatokhoz DIN 18 550 szerint
 - hordképes ásványi bevonatokhoz
- Nem alkalmazható a sóvirágzásos alapfelületeknél, PVC- és faalapfelületeknél.

Tulajdonságok:

- nehezen éghető a Capatect hőszigetelőrendszerben B1 DIN 4102 szerint
- kiváló vízpára átteresztő
- időjárásellenálló, víztaszító DIN 4108 szerint

Kiszerezés: 25 kg, 1 tonnás konténer

- könnyen feldolgozható
- környezetkímélő, szagsemleges
- kötőanyag: kálivízűveg szerves stabilizátorokkal
- nem dagad
- szintartó
- magas fehérségi fok
- feszültségmentes

Szín: Natúrfehér. A CaparolColor színekártya és 3D-rendszer szerinti gyári színezés lehetséges. Color-Express rendszerben géppel színezhető

Felhordás: Rozsdamentes simítóval vagy erre alkalmas finomhabarcs szóró berendezéssel. Struktúra-kialakítás: műanyag simítóval.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A120



Sylitol Fassadenputz R 20



Sylitol Fassadenputz K 15

Sylitol Modellier- und Spachtelputz

Sziloxánnal erősítve



Feldolgozásra kész, szilikátbázisú struktúrvakolat, amely a szerves adalékot tartalmazó kálivízűveg kötőanyagának köszönhetően alkalmas homlokzatok és beltéri felületek felhordására, szórására és új ásványi vakolatok ill. hordképes kül- és beltéri szilikátrétegek bevonataként. Beltéri gipszvakolatok, gipszkartonlapok, gipszlapok, beton és hordképes diszperziós bevonatok alapozás után Caparol Haftgrunddal bevonhatók.

Tulajdonságok: Időjárásálló, diffúzióképes. Víztaszító DIN 4108 szerint. Ütésálló, könnyen feldolgozható. Jó fedőképességű. Magas fehérségi fokú. Fényálló pigmentátság. Nem duzzad és nem sárgul meg.

Kiszerezés: 25 kg

Szín: Fehér. Max. 3 %-ig Sylitol színezőfestékkel színezhető. 200 kg vagy nagyobb mennyiség esetén gyárilag is színezhető.

Felhasználás: Kb. 2-3 kg/m² strukturától függően.

Felhordás: Rozsdamentes acél-gletttvással és struktúra kialakítás a megfelelő szerszámokkal.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. 295.





Capatect KD-Rillenputz 20, 30

Matt, feldolgozásra kész műgyanta-struktúrvakolat



Robosztus, nagy ellenállóképességű beltéri és kültéri vakolat dörzsölt struktúrával, természetes kőörlemény tartalommal különböző szemcseméretben. Különösen alkalmas dekoratív nagy ellenállóképességű felületek elkészítésére beltéren is pl. lépcsőházak, folyosók, teljes lakóterek, irodák falfelületeire.

Tulajdonságok: Időjárásálló, mosásálló, oldószermentes. Diffúzióképes, kiválóan tapadó, könnyen feldolgozható, robusztus és ütésálló. Vízrel hígítható, környezetkímélő és enyhe szagú, nehezen éghető DIN 4102 szerint.

Szín: Természetes fehér. Legfeljebb 2% Alpinacolor vagy AVA amphibolin színezőfestékekkel színezhető. Sötét árnyalatok gyárilag színezhetők.

Felhasználás: Kb. 2,5-3,2 kg/m² a választott szemcsemérettől függően.

Felhordás: Felhordás rozsdamentes glettvassal, struktúraalakítás műanyag simítóval. Szórásnál megfelelő szórópisztollyal és tölcérszórópisztollyal (6-8 mm-es fúvóka).

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A05.

Kiszerezés: 30 kg

Capatect KD-Reibputz 15, 20, 30

Matt, feldolgozásra kész diszperziós műgyanta vakolat



Nagy ellenálló képességű robusztus vakolat többféle szemcseméretben beltérre és kültérre, szemcsés struktúrával. Különösen alkalmas nagy összefüggő felületek, homlokzatok egységes struktúrájának kialakításához, mivel a szemcsézete egységes és könnyen összedolgozható. Alkalmas dekoratív nagy ellenállóképességű felületek elkészítésére beltéren is pl. lépcsőházak, folyosók, teljes lakóterek, irodák falfelületeire.

Tulajdonságok: Mosásálló, oldószermentes. Diffúzióképes, jól tapadó, könnyen feldolgozható, robusztus, ütésre nem érzékeny. Vízrel hígítható, környezetkímélő, és enyhe szagú, nehezen éghető DIN 4102 szerint.

Szín: Természetes fehér. Max 2 % Alpinacolor vagy AVA Amphibolin színezőfestékekkel színezhető. Sötét árnyalatok gyárilag színezhetők.

Felhasználás: Kb. 1,8-3,6 kg/m² a választott szemcse-nagyságtól függően.

Felhordás: Felhordás rozsdamentes glettvassal, struktúraalakítás műanyag simítóval. Szórásnál megfelelő szórópisztollyal és tölcérszórópisztollyal (6-8 mm-es fúvóka).

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A04.

Kiszerezés: 30 kg



Capatect KD-Rillenputz 20 körkörösén dörzsölve



Capatect KD-Reibputz 20



Capatect KD-Reibputz 15



Capatect Fassadenputz R és K

Siloxannal erősített diszperziós struktúrvakolat kültéri használatra



Feldolgozásra kész, strukturálható szerves kötésű vakolat.

Alkalmazható:

- Capatect hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és kőzetgyapot hőszigeteléssel/
 - Capatect előfüggesztett hőszigetelő rendszerekhez /polisztirol és kőzetgyapot hőszigeteléssel/
 - Betonhoz, bevonat nélkül
 - PII + PIII habarccsoportú vakolatokhoz DIN 18 550 szerint
 - matt, hordképes diszperziós festékbevonatokhoz
 - hordképes ásványi bevonatokhoz
- Nem alkalmazható a sóvirágzásos alapfelületeknél, PVC- és falapfelületeknél.

Tulajdonságok:

- nehezen éghető a Capatect hőszigetelőrendszerben B1 DIN 4102 szerint
- kiváló vízpára átteresztő

- időjárásellenálló, víztaszító
- DIN 4108 szerint
- könnyen feldolgozható
- környezetkímélő, szagsemleges
- kötőanyag: műgyantadiszperzió
- DIN 18 558 szerint
- vízzel hígítható
- alkálirezisztens, nem szappanosodik

Szín: Natúrfehér. A CaparolColor színekártya és 3D-rendszer szerinti gyári színezés lehetséges. ColorExpress rendszerben géppel színezhető

Felhordás: Rozsdamentes simítóval vagy erre alkalmas finomhabarcs szóró berendezéssel. Struktúra-kialakítás: műanyag simítóval.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A620

Felhasználás:

VAKOLAT	STRUKTÚRA	SZEMCSEMÉRET	kg/m ²
R 20	gördülőszemcsés	2,0 mm	kb. 2,6 kg
R 30	gördülőszemcsés	3,0 mm	kb. 3,8 kg
K 15	kapart	1,5 mm	kb. 2,7 kg
K 20	kapart	2,0 mm	kb. 3,0 kg
K 30	kapart	3,0 mm	kb. 4,4 kg

Kiszerezés: 25 kg, 1 tonnás konténer



Capatect Fassadenputz K 15



Capatect Fassadenputz R 20

Capatect KD-Rollputz

Matt, finomszemcsés, különböző struktúrával kivitelezhető műgyanta vakolat



Homlokzatokra, belső felületekre felvihető ecsettel, hengerrel, szórással. Sokféle dekoratív struktúra létrehozható igény szerint. Különösen alkalmas belső lépcsőházak, vendéglők, hotelek stb. dekoratív falfelületeire, melyek nagy igénybevételnek vannak kitéve.

Tulajdonságok: Időjárásálló, víztaszító DIN 4108 szerint, Mosásálló, védelmet nyújt az agresszív gázok ellen, diffúzióképes, magas fedő és töltőképesség, repedésmentesen szárad. Könnyen és ésszerűen feldolgozható. Vízzel hígítható, környezetkímélő és enyhén szagú.

Szín: Fehér. Legfeljebb 3 % Alpinacolor vagy AVA Amphibolin színezőfestékkel színezhető. A sötét árnyalatok gyárilag színezhetők.

Felhasználás: Kb. 2,0 - 3,0 kg/m² sima alapfelületen, strukturától függően. Durvább felületen ennek megfelelően több.

Felhordás: Hengerrel, vagy simítóval. Szórásnál spec. szórópisztollyal vagy tölcserpisztollyal (6-8 mm fúvóka) Struktúra-kialakítás ecsettel, glettvassal, tetszés szerinti felületképző eszközzel.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A240.

Kiszerezés: 30 kg



Capatect Metallocryl-Reibputz 20

Metálfényű kültéri struktúrvakolat



Alumíniumpigmentált műgyanta kötőanyagú struktúrvakolat metálfényű falbevonatok készítésére kültérben.

Felhasználás: Kb. 2,9-3,1 kg

Felhordás: Ecsettel, hengerrel.

Kiválóan alkalmas ásványi alapfelületekre mint Capatect ZF-Spachtel 690 és Capatect Carbon-Spachtel.
Szemcseméret: 2 mm.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben.

Szín: Silber, Messing, Cobalt, Niob, Stahl, Kupfer.

Kiszerezés: 30 kg

Capatect KD-Buntsteinputz (CapaStone A)

Természetes kőörleményt tartalmazó, vízzel hígítható, műgyanta vakolat 11 féle színárnyalatban



Erősen igénybevett, robusztus, dekoratív falbevonat kül- és beltérben pl. lépcsőházak, előterek, folyosók, különböző termek készítéséhez ill. lábazatoknál, oszlopoknál. Kerítéseknél meglévő horizontális szigetelés esetén alkalmazható.

Szín: steingrau, islandgrün, granitschwarz, bergbraun, marmorbraun, klinkerrot, kaffeebraun, dolomitbraun, basaltgrau, schiefergrau, pazifikblau

Felhasználás: kb. 5,0-6,0 kg/m² sima alapfelületen. Durvább felületen ennek megfelelően több.

Felhordás: Rozsdamentes acélsimitóval.


Tulajdonságok: Súlylázálló, selyemfényű. Diffúzióképes, alkálirezisztens, robusztus, karcolásnak, ütésnek ellenáll. Vízzel hígítható, környezetkímélő, szagtalan. Nehezen éghető DIN 4102 szerint.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A230.

Kiszerezés: 30 kg




Granitschwarz

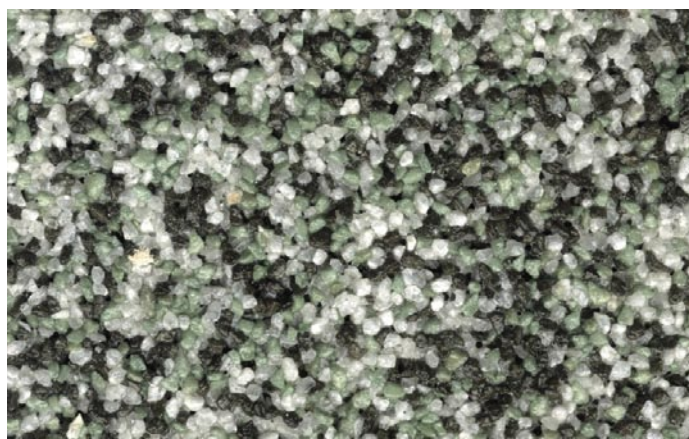

Islandgrün



Schiefergrau

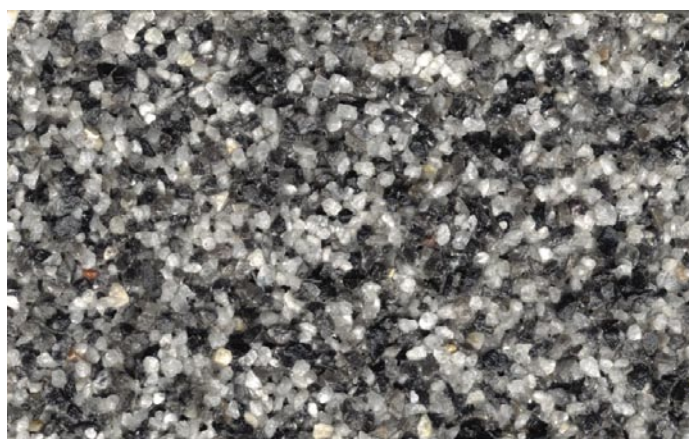

Steingrau

Vékonyvakolatok diszperziós termékek



Basaltgrau



Klinkerrot




Marmorbraun




Dolomitbraun



Bergbraun

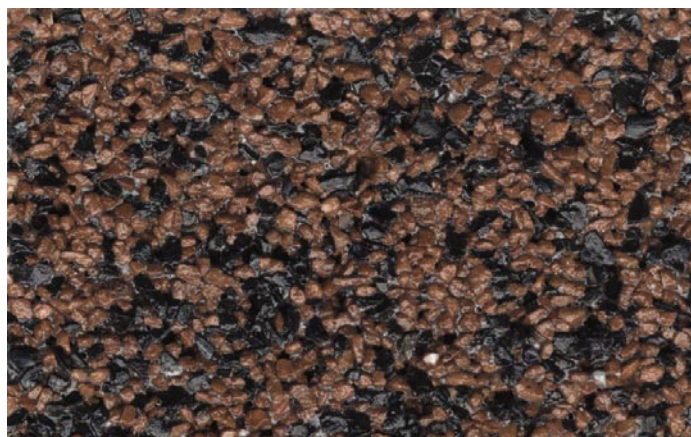

Kaffebraun

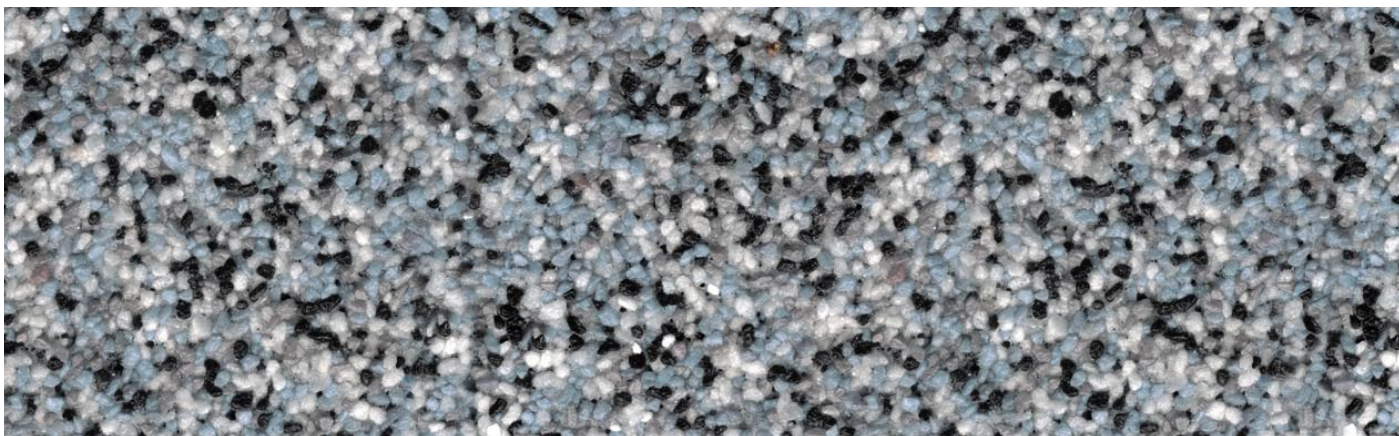

Pazifikblau



Capatect MK-Reibputz 20, 30

Gyárilag bekevert ásványi kötésű por formájú fedővakolat, rusztikus struktúrával



Ásványi vakolat elsősorban a Capatect Mineral-System hőszigetelő rendszerhez és az alábbi alapokra:

- Capatect Mineral-System rendszerben
- Capatect LS-System rendszerben
- Capatect vakolatjavító rendszerben
- Beton, ásványi eredetű vakolat, mészhabarc és javított mészhabarc alap vakolatokon
- gipszkarton lapokon vagy gipszes készvakolatokon.

Tulajdonságok:

Nehezen éghető a Capatect Mineral-System rendszeren belül polisztirol lapokon, nem éghető a Capatect-System 100 és a Capatect LS-System rendszerekben kőzetgyapot hőszigetelő lapokon. Időjárásálló és víz-

tasztító, kiváló vízpáraáteresztő. Különösen gazdaságos az előnyös anyagfelhasználási értékei miatt, könnyen feldolgozható. Feszültségmentes, mechanikusan terhelhető. Környezetkímélő.

Szín: Fehér

Szemcsenagyság/felhasználás:

MK-Reibputz 20: 2,0 mm / 3,0 - 3,5 kg/m²

MK-Reibputz 30: 3,0 mm / 4,0 - 5,0 kg/m² alapfelülettől függően.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. A600.

Kiszerezés: 25 kg



Capatect Modellier- und Spachtelputz

Diszperzióval módosított modellező szárazhabarc simított vagy struktúrált felületek kialakítására



Ásványi alapú cement kötésű meszes szárazhabarc, modellezhető és simítható kül- és beltérre. Vékony rétegű simító és struktúrvakolat bevonatok valamint sík felületek készítéséhez.

Tulajdonságok:

Nehezen éghető a Capatect Mineral-System rendszeren belül polisztirol lapokon. Kiválóan vízpáraáteresztő, időjárásálló és víztaszító DIN 18 550 szerint. Feszültségmentes, könnyen feldolgozható, mechanikusan terhelhető.

Kötőanyag: fehércement és fehér mészhidrát, ásványi kötőanyagok kevés szerves adalékkal, osztályozott kvarc- és mészköszemcsék valamint ásványi

nyí adalékok hidrofób és tapadást segítő adalékok. Környezetkímélő.

Szín: Fehér

Felhasználás: Kb. 3,0 - 5,0 kg/m² sima alapfelületen. Durvább felületen ennek megfelelően több.

Bővebb információ a Műszaki Termékismertetőben. Nr. 134.

Kiszerezés: 25 kg



Capatect Modellier- und Spachtelputz